

儲槽規格


序號 NO.	規格specification 容積/工作壓力 Volume/ pressure	設計溫度 ℃ temperature	容器總高 H Height	容器內徑 φ Dimension	進氣口Airinlet			出氣口Air outlet			支座Base		排汙閥 Drain valve connector	配套空壓機 Compressor (參考) 容量m3/min Referencevolum
					H1	公稱直徑 DN	螺紋 Thread	H2	公稱直徑 DN	螺紋 Thread	φ1	d		
1	300L/0.8	110	1612	550	666	50	Rp1½"	1116	50	Rp1½"	400	20	R1/2"	2.5~3
2	300L/1.0		1614		667			1116						1116
3	600L/0.8	110	2135	650	691	65	Rp1½"	1702	65	Rp1½"	470	20	R1/2"	4.8~6
4	600L/1.0		2136		692			1702						1702
5	1000L/0.8	110	2258	800	779	65	Rp1½"	1779	65	Rp1½"	560	24	R1/2"	8~10
6	1000L/1.0		2260		780			1780						1780
7	1500L/0.8	110	2289	1000	779	65	Rp2"	1780	65	Rp2"	700	24	R1/2"	12~15
8	1500L/1.0		2291		780			1780						1780
9	2000L/0.8	110	2808	1000	779	80	Rp2"	2280	80	Rp2"	700	24	R1/2"	16~20
10	2000L/1.0		2810		780			2281						2281
11	3000L/0.8	110	2952	1200	880	80		2380	80		840	24	R3/4"	24~30
12	3000L/1.0		2954		881			2380						2380
13	4000L/0.8	110	3072	1400	931	100		3431	100		1050	24	R3/4"	32~40
14	4000L/1.0		3074		932			3432						3432
15	5000L/0.8	110	3752	1400	931	100		3031	100		1050	24	R3/4"	40~50
16	5000L/1.0		3754		932			3033						3033
17	6000L/0.8	110	4362	1400	931	100		3741	100		1050	24	R3/4"	48~60
18	6000L/1.0		4364		932			3742						3742
19	8000L/0.8	110	4464	1600	982	150		3731	150		1200	30	R1"	64~80
20	8000L/1.0		4466		983			3731						3731
21	10000L/0.8	110	4254	1800	1032	150		3482	150		1350	30	R1"	80
22	10000L/1.0		4258		1034			3484						3484

百年申江® 臺灣總經銷
CENTENNIAL SHENJIANG



立、卧空氣儲槽 STANDING/HORIZONTAL GAS TANK



百年申江服務的品牌客戶

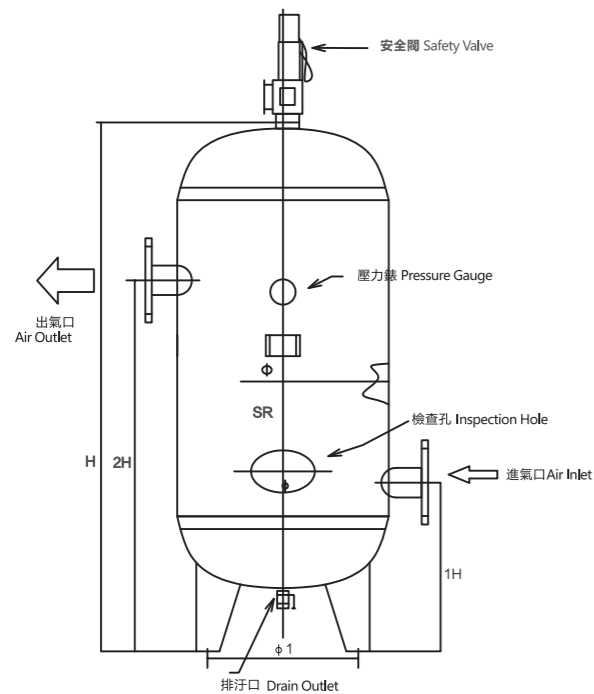

此表為碳鋼規格尺寸，皆可依客戶需求修改
材質：碳鋼、不銹鋼
歡迎來電洽詢，接受客製化訂購

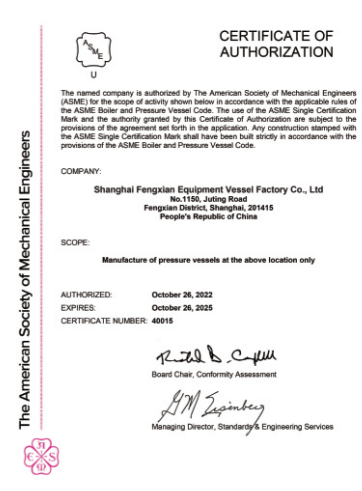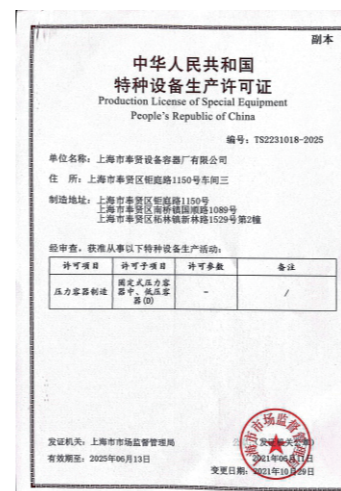

百年申江節能罐 CENTENNIAL SHENJIANG ENERGY-SAVING GAS STORAGE TANK

里程碑式新品

發明專利獨有



除油除水

提升50% ▲

壓降降低

0.1Bar ▼

採用水性環保塗料塗覆，長效防腐、無污染！
 超高焊接工藝，內外焊縫工藝、內襯環設計
 探傷、水壓、每件必檢，品質萬無一失
 專業資質團隊安裝服務，絕無後顧之憂！

PRODUCT INTRODUCTION 產品介紹

百年申江節能罐

上海奉賢製造 發明專利獨有

- 革命性第二代壓縮氣體儲罐，獲國家發明專利
- 採用水性環保塗料、噴丸噴粉工藝，長效防腐、無污染
- 高超焊接工藝，內外焊縫工藝、內襯環設計
- 嚴格按照GB/T150、NB/T47052、TSG21-2016生產及製造、檢驗
- 設計要求按企業標準，厚度負偏差值，材料許用應力，加工減薄量都取最高安全係數



百年申江節能罐區別



百年申江牌節能罐

- 百年申江節能罐內含發明專利設計，流體力學設計使壓縮氣體進入罐內後形成旋轉氣流
- 能有效減少壓降，檢測數據為:0.12bar
- 除油水的效果檢測數據：98%以上，殘留2%水油



普通儲氣罐

- 普通儲氣罐功能簡單，壓縮氣體進入儲罐後有較多對沖氣流壓縮空氣有效能在對衝撞擊過程中損失
- 造成壓降，檢測數據為:0.17bar
- 除油除水效果不明顯：殘留5%-10%左右水油

